
DANIEL
RUBINETTERIE
MILANO

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

ART. COD. **1010**

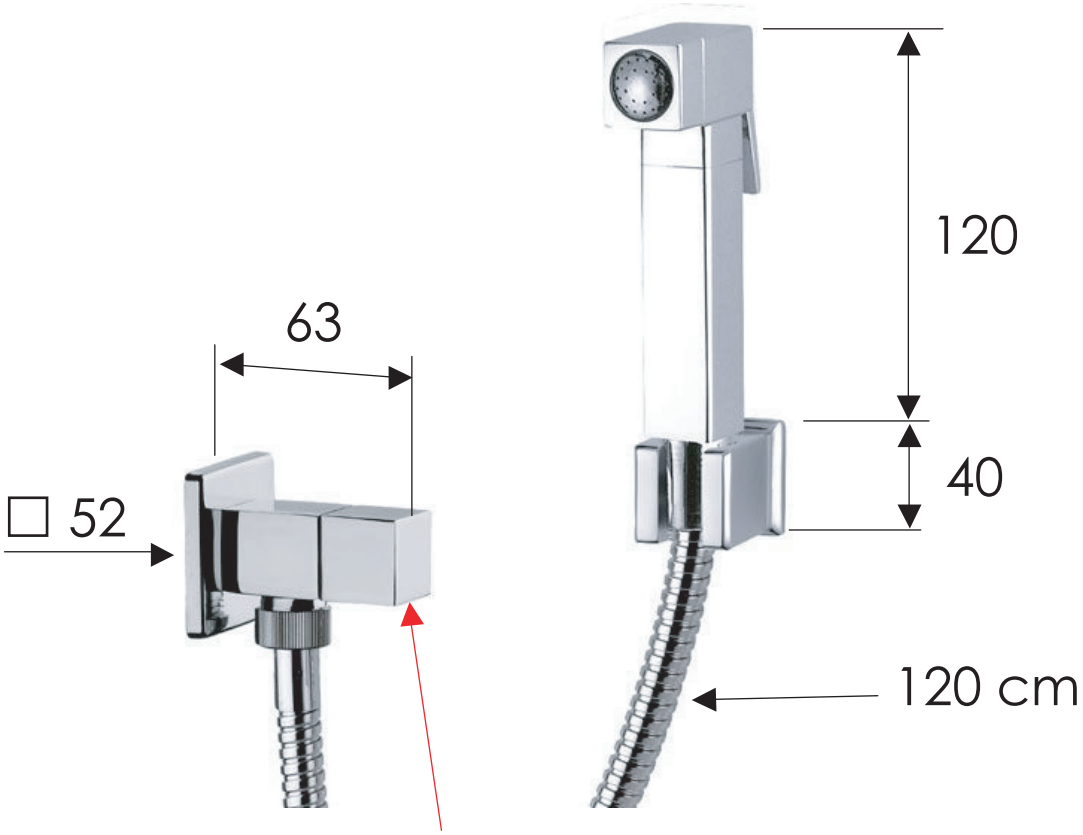

CHIUDERE IL RUBINETTO
DOPO L'UTILIZZO
ALWAYS CLOSE
THE ANGLE VALVE
AFTER USE

PRESSIONE / *PRESSURE*	0,5 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar
PORTATA / *FLOW RATE*	7 l/min	10,5 l/min	13 l/min	15 l/min	16,5 l/min	18.5 l/min

MATERIALI / MATERIALS

OTTONE CROMATO / CHROME PLATED BRASS
CW617N - CW506L - **UNI EN 12165**

CROMATURA / CHROME PLATING

UNI EN 248

Via Leonardo da Vinci 53 20062 Cassano d'Adda (MI) Italy Tel. +39-0363 62651
info@daniel.it www.daniel.it